

SATEN

Bring a sense of calm and serenity with “Saten”, it’s designed to create relaxing and harmonious environments where simplicity and tranquility blend perfectly. The soft colors envelop spaces in a cozy and serene atmosphere.

Perfect for those seeking a refuge in the calm of their home, “Satén” offers a delicate design that naturally integrates into any decor, creating spaces that inspire peace and balance.

Aporta una sensación de calma y serenidad con “Saten”, diseñada para crear ambientes relajantes y armoniosos, donde la simplicidad y tranquilidad se combinan a la perfección. Los colores suaves envuelven los espacios en una atmósfera acogedora y serena.

Perfecta para aquellos que buscan un refugio en la calma de su hogar “Satén” ofrece un diseño delicado que se integra con naturalidad en cualquier decoración, creando espacios que inspiran paz y equilibrio.



COLLECTION SUMMARY	pag. 5
RESUMEN DE LA COLECCIÓN	

APPLICATIONS	pag. 5
USOS	

GET INSPIRED	pag. 6
INSPIRATE	

TECHNICAL DRAWINGS	pag. 24
DIBUJOS TÉCNICOS	

TECHNICAL FEATURES	pag. 25
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

PRICE CODE	pag. 26
CÓDIGO DE TARIFA	

PACKING	pag. 26
---------	---------

RECOMENDATIONS	pag. 27
RECOMENDACIONES	



Collection summary - Resumen de la colección

SATEN 12,5x12,5 cm / 5"x5"

  D18



White

Bone

Grey



Blue

Blend

SATEN ROUNDED EDGE 1,1x12,5 cm / 0.43"x5"

  DS2



* Available in all Saten Colours.

* Disponible en todos los colores Saten.

Applications - Usos

Indoor / Interior	Outdoor / Exterior	Floor / Pavimento	Wall / Pared	Pool / Piscina	Non-slip / Antislip
					



Saten Blend



Saten White



Saten Blue






Saten White



Saten Blend



Saten Blend

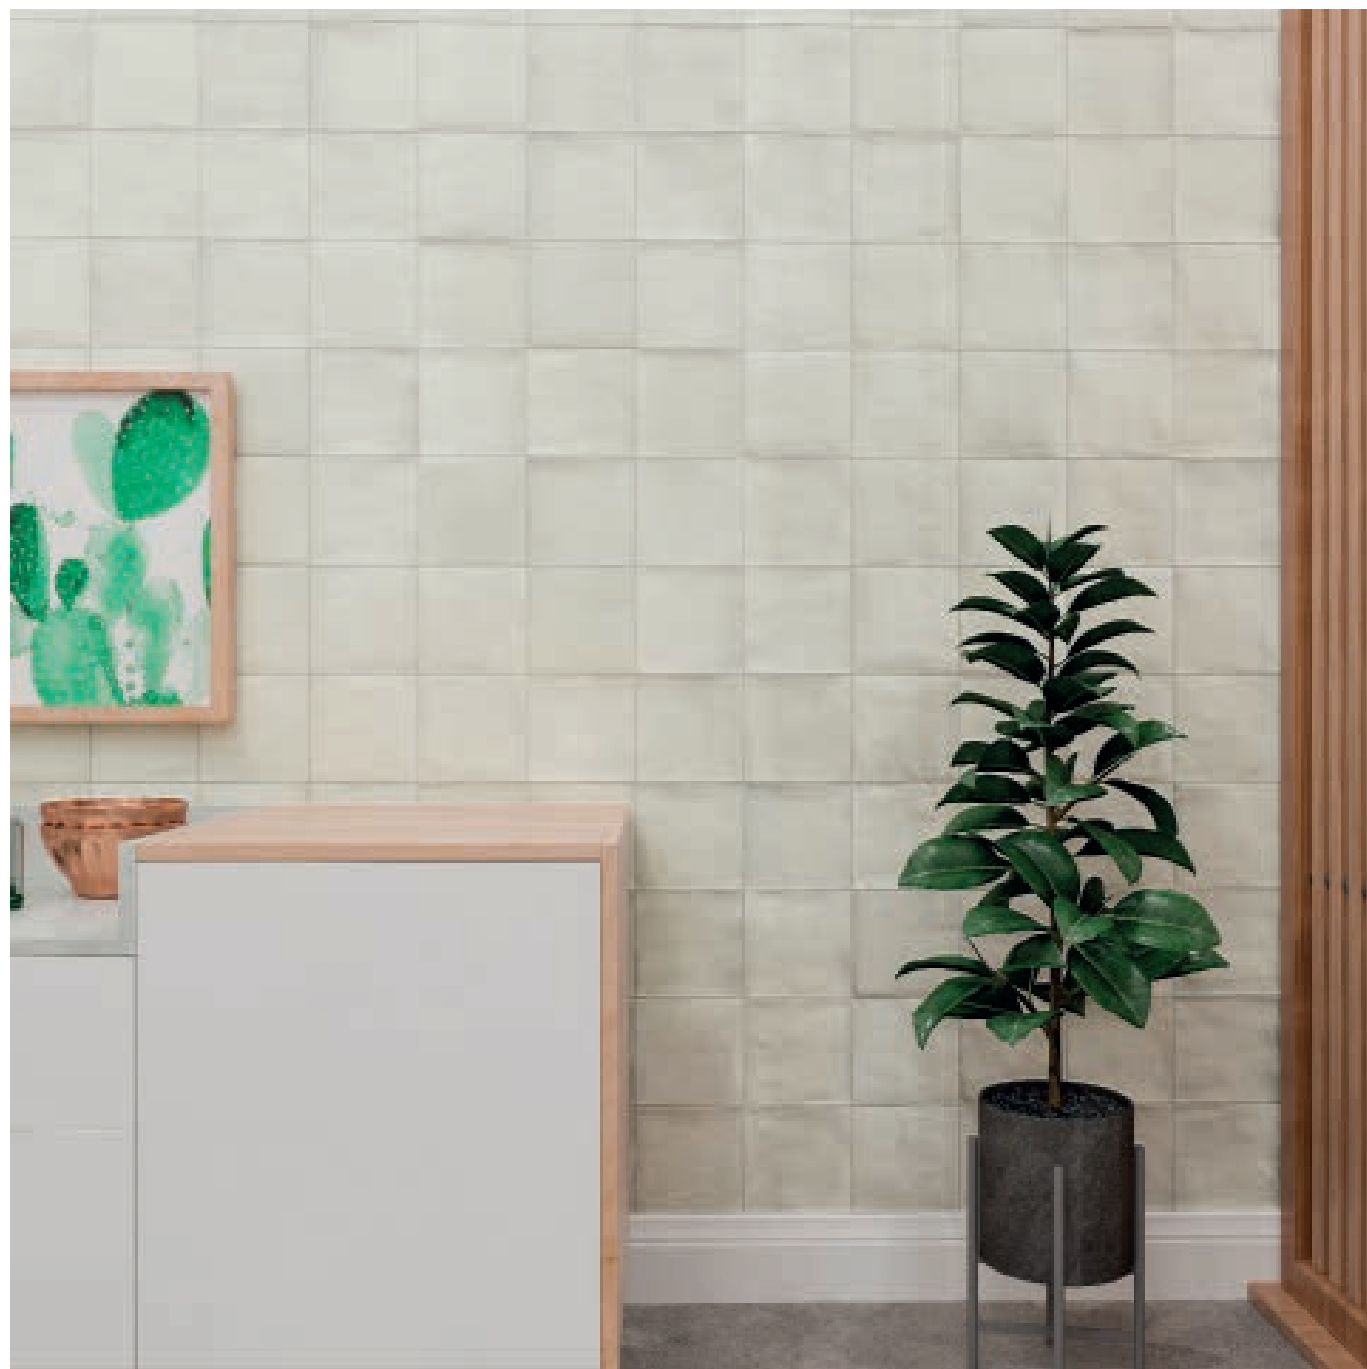

Saten Grey





Saten Blue



Saten Bone






Saten Grey

Floor: Limestone Grey (Limestone Collection)



Saten Bone

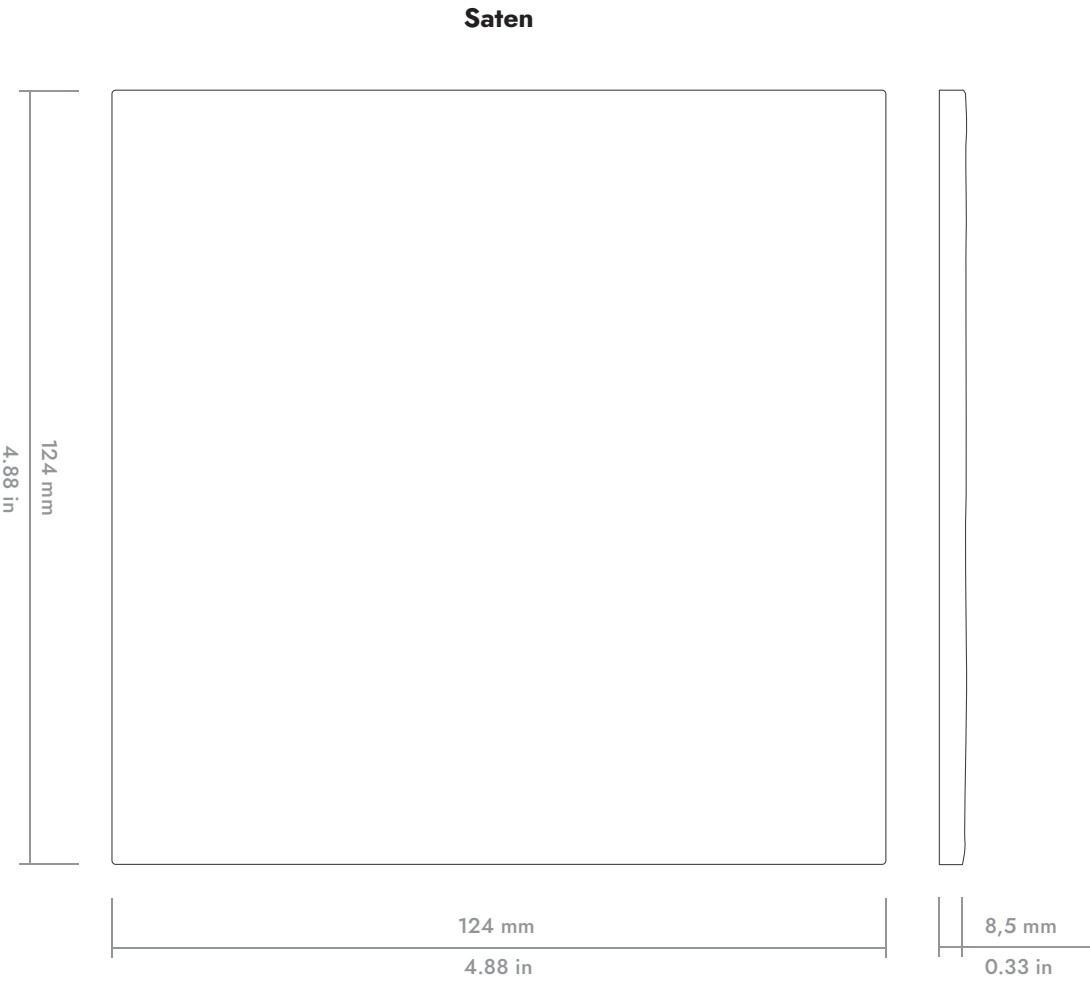

Technical features for Dry-Pressed ceramic tiles with water absorption BIII (Eb >10%) Características técnicas para las baldosas cerámicas prensadas en seco del grupo BIII (Eb >10%)			
FEATURES / CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN		NORMA
 Dimensional Features	124 mm +/- 0,75 mm x 124 mm +/- 0,5% x 8,5 mm +/- 5%		UNE-EN ISO 10545-2:2019
 Water absorption	$E_b > 10\%$		UNE-EN ISO 10545-3:2018
 Modulus of rupture and breaking strength	Thickness $\geq 7,5$ mm mínimo 12 N/mm ² Thickness < 7,5 mm mínimo 15 N/mm ²		UNE-EN ISO 10545-4:2019
 Crazeing resistance	Pass		UNE-EN ISO 10545-11:1997
 Household products resistance	GA		UNE-EN ISO 10545-13:2017
 Chemical resistance	GHA		UNE-EN ISO 10545-13:2017
 Stain resistance	>3		UNE-EN ISO 10545-14:2015
 Tone Variation	V5		-
 White Body	-		-

MODEL / MODELO	PRICE CODE / CODIGO TARIFA
SATEN	D18
SATEN ROUNDED EDGE	DS2

Packing

			KG 	M2 		M2 
Modelo	Formato (cm)	Piezas / Caja	Kg / Caja	m2 / Caja	Cajas / Palet	m2 / Palet
SATEN	12,5x12,5 cm	38	7,56 kg	0,587 m²	102	59,874 m²
SATEN ROUNDED EDGE	1,1x12,5 cm	10	0,24 kg	1,240 m	200	248 m

			LB 	SQ FT 		SQ FT 
Model	Format (in)	Pieces / Box	Lb / Box	sq ft / Box	Boxes / Pallet	sq ft / Pallet
SATEN	5"x5"	38	16,67 lb	6,324 sq ft	102	645,048 sq ft
SATEN ROUNDED EDGE	0.43"x5"	10	0,53 lb	4,068 ft	200	813,648 ft

WAREHOUSING

In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing. If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

TILE FIXING

To ensure the products adhere correctly to the surface, it is essential to use specific adhesive and grouting material. This must also be suitable for the environment they will have to withstand. Fitting with traditional mortars does not ensure good adhesion.

Due to the nature of the material there may be dimensional variations between pieces. Therefore , all types of joints must be planned and carried out correctly: structural, perimeter, expansion and installation joints. Fitting tiles without joints is not advisable from any technical point of view as this may lead to various problems.

MAINTENANCE AND CLEANING

Once the materials have been fitted, it is advisable to remove any remaining adhesive and grouting material by using a commercial descaling product designed especially, diluted with water . The descaling product must not remain in contact with the surface to be cleaned for more than 5 minutes.

As a general guideline, powder dertergents should not be used, not wire wool or abrasive materials. Generally a sponge will be sufficient with warm water and liquid neutral soap. Then rinse with plenty of clean water.

ALMACENAMIENTO

Para garantizar las características de su acabado, el producto debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación. Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo periodo es conveniente hacerlo bajo cubierta.

COLOCACIÓN

Para garantizar una buena adhesión al soporte es necesaria la utilización de materiales de agarre y de rejuntado adecuados al ambiente al que vayan a estar sometidos. La colocación con morteros tradicionales no garantiza una buena adhesión.

Debido a la naturaleza del material pueden existir diferencias dimensionales entre piezas. Por ello deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación. La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Finalizada la puesta en obra se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante comercial diseñado expresamente para baldosas cerámicas, rebajado con agua, permaneciendo en contacto con la superficie a limpiar no más de 5 minutos.

Como norma general no deben utilizarse detergentes en polvo ni estropajos metálicos o abrasivos. Generalmente será suficiente con una esponja, agua tibia y un jabón líquido neutro. Posteriormente aclarar con abundante agua limpia.



DNATILES.COM

Polígono Pont, Avda. de España 114
12180 Cabanes,
Castellón (Spain)
t. +34 964 331 910 / f. +34 964 331 911

dnatiles.com
comercial@wowtilesgroup.com



©2025 WOW Group

DNA Tiles, registered trademark of WOW Tiles, S.L.

The brand use or reproduction of the contents of this catalog, is protected by copyright law. Any use of the brand or reproduction thereof, in part or total, must be authorized by WOW Tiles, S.L. Otherwise, this action can be sanctioned according to the Law.

©2022 WOW Group

DNA Tiles, marca registrada por WOW Tiles, S.L.

La utilización de la marca o la reproducción del contenido de este catálogo está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier uso de la marca o la reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, debe ser autorizada por WOW Group, S.L., pudiendo, en caso contrario, ser esta acción sancionada de acuerdo con la Ley.

WOW Group reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.

The colour of the pieces displayed herein may differ slightly from originals.

The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes.

In real situations in which the pieces are laid, the installation instructions published by DNA Tiles should be followed.

WOW Group se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.

Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a las originales.

Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario, debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por DNA Tiles.

