DNATILES.COM



# Iridia

5,8x11,6 cm / 2.2"x4.5"
11,6x23,2 cm / 4.5"x9.1"
Floor tiles
Wall tiles

Porcelain Body
5 colours

## IRIDIA

**"Iridia" is born from the dialogue between matter and light. A collection that goes beyond reflection, vibrating with every change in illumination and revealing thousands of bright microparticles that come to life under natural light.**


**Like a subtle flash of mineral glitter, its surface is especially activated by sunlight, generating delicate, almost ethereal reflections that transform the space throughout the day.**

**A sequence of geometric peaks shapes the relief, capturing light from multiple angles and reflecting it back in shifting sparkles. The surface gains depth and a constant visual vibration.**

"Iridia" nace del diálogo entre materia y luz. Una colección que no se limita a reflejar, sino que vibra con cada cambio de iluminación, revelando miles de micropartículas brillantes que cobran vida bajo la luz natural.

Como un destello sutil de purpurina mineral, su superficie se activa especialmente con el sol, generando reflejos delicados, casi etéreos, que transforman el espacio a lo largo del día.

Una sucesión de picos geométricos forma el relieve, capturando la luz desde distintos ángulos y devolviéndola en destellos cambiantes. La superficie adquiere así profundidad y una vibración visual constante.

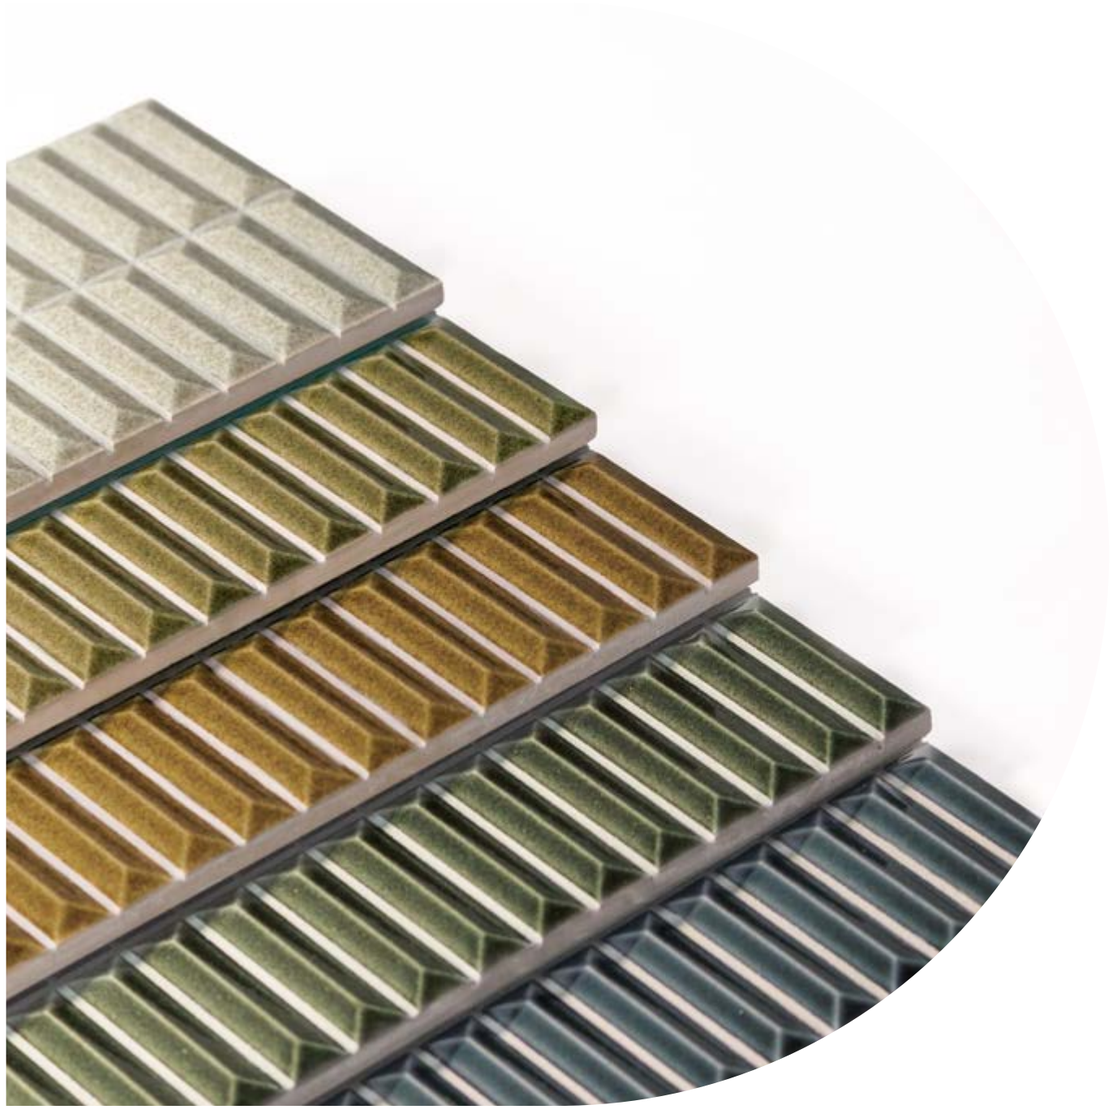


COLLECTION SUMMARY
*RESUMEN DE LA COLECCIÓN* — *pag. 5*

APPLICATIONS
*USOS* — *pag. 5*

GET INSPIRED
*INSPÍRATE* — *pag. 6*

TECHNICAL DRAWINGS
*DIBUJOS TÉCNICOS* — *pag. 24*

TECHNICAL FEATURES
*CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS* — *pag. 25*

PRICE CODE
*CÓDIGO DE TARIFA* — *pag. 26*

PACKING — *pag. 26*

RECOMMENDATIONS
*RECOMENDACIONES* — *pag. 27*




## *Collection summary - Resumen de la colección*

**IRIDIA** 5,8x11,6 cm / 2.2"x4.5" P $ D37



Cloud



Bronze



Caramel



Forest




Petrol

**ATTENTION: DNA recommends the color Cloud as the only option in the collection suitable for installation on both floor and wall surfaces.**
ATENCIÓN: DNA recomienda el color Cloud como la única opción de la colección adecuada para su instalación en suelo y pared.


**IRIDIA BARS** 11,6x23,2 cm / 4.5"x9.1" P $ D42




Cloud




Bronze



Caramel



Forest




Petrol

## *Applications - Usos*

| **Indoor /** Interior | **Outdoor /** Exterior | **Floor /** Pavimento | **Wall /** Pared | **Pool /** Piscina | **Non-slip /** Antislip |
|---|---|---|---|---|---|
| ◗ | ◗ | Iridia Cloud | ◗ | ◗ | Class 0 <0,42 |



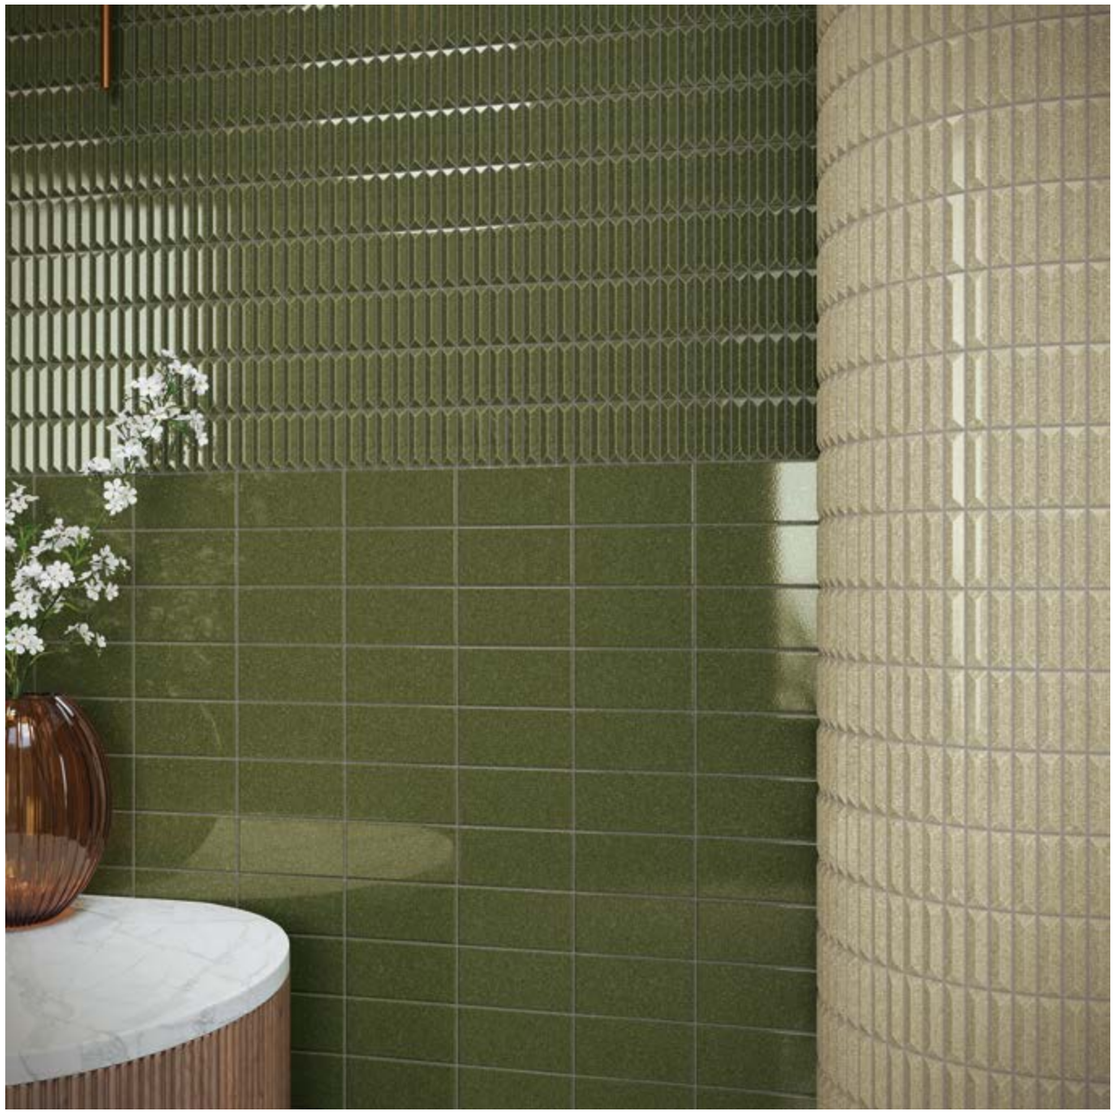

**Iridia** Forest 46% - **Iridia Bars** Forest 54%
**Iridia Bars** Cloud

*Floor:* **Iridia** *Cloud*





**Iridia** Caramel - **Iridia Bars** Caramel

*Floor:* **Iridia** *Cloud*




**Iridia** Petrol 66% - **Iridia Bars** Petrol 34%

*Floor: Limestone White (Limestone collection)*





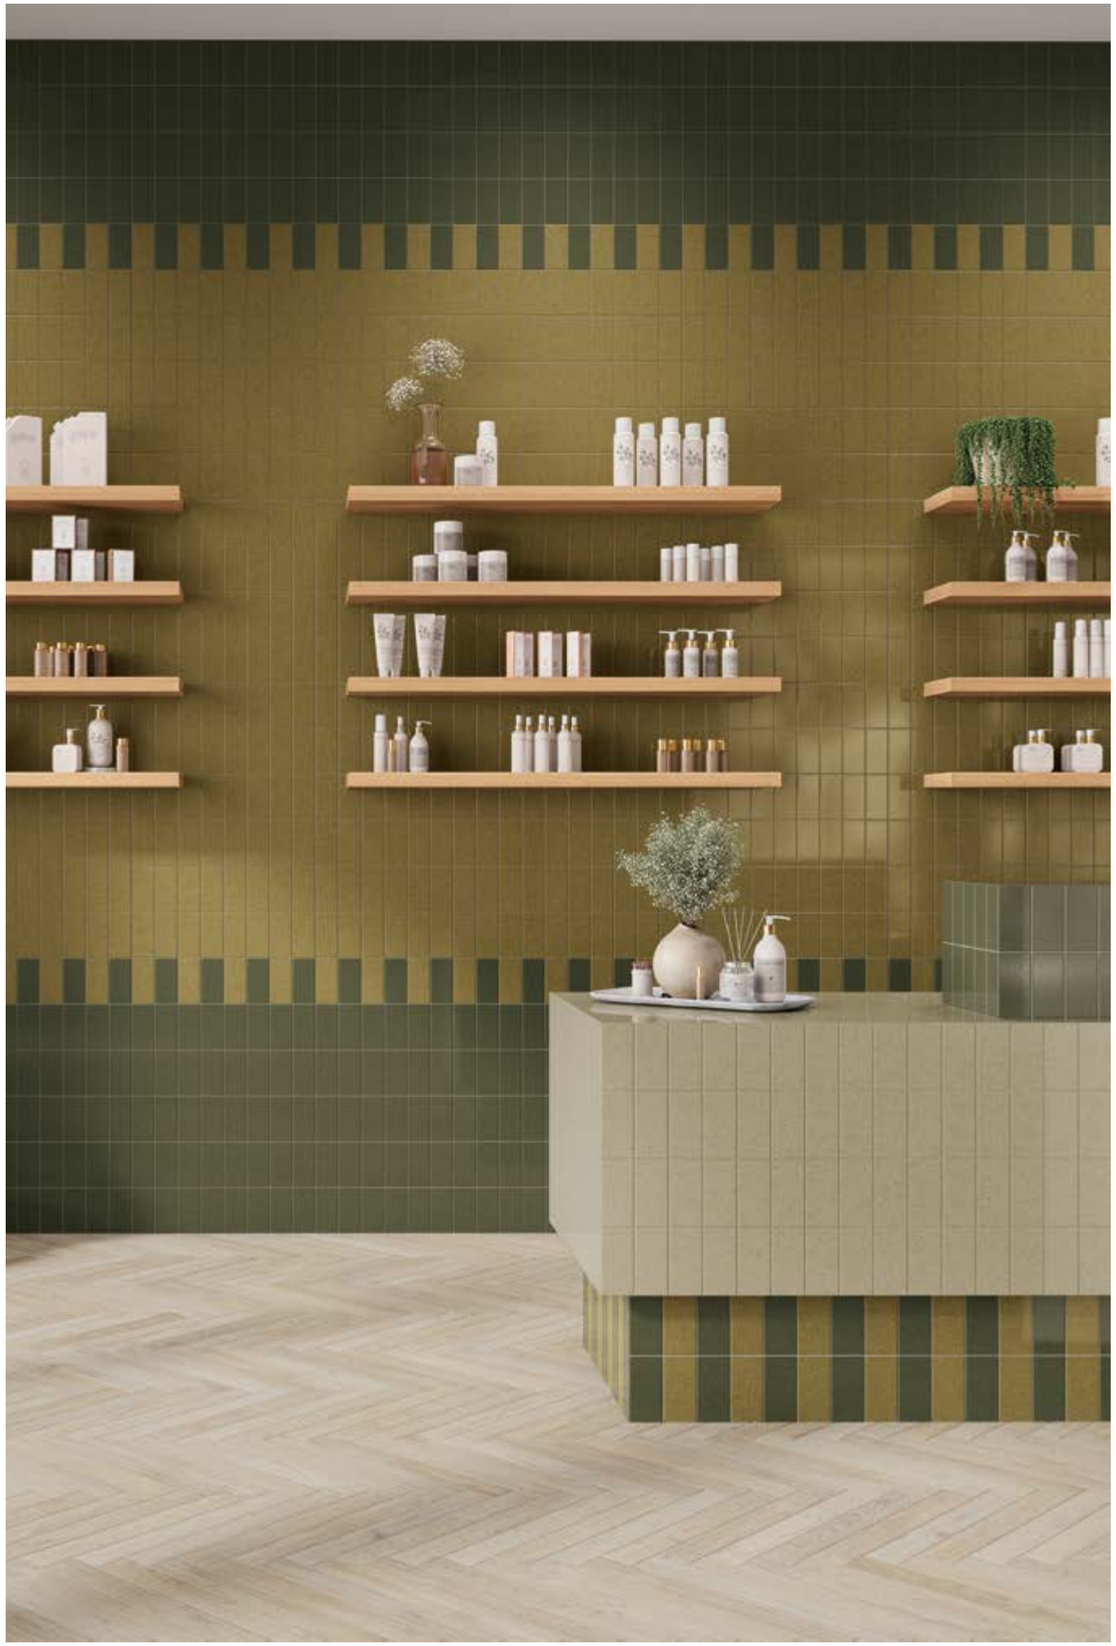



**Iridia** Forest 38% & Bronze 62%
*Reception:* **Iridia** Bronze, Forest & Cloud

*Floor:* Mixtura Natural (Mixtura collection)



**Iridia** Bronze
*Wall:* **Iridia Bars** Bronze

*Floor: SD XXL Bianco (Stone Dust collection)*





**Iridia Bars** Bronze 12%
**Iridia** Bronze 44% & Cloud 44%



**Iridia** Caramel
**Iridia** Cloud - **Iridia Bars** Cloud



**Iridia** Cloud 27% - **Iridia Bars** Cloud 73%



**Iridia** Petrol 50% & Cloud 50%
**Iridia Bars** Cloud

*Floor:* Mixtura Walnut (Mixtura collection)







**Iridia Bars** Bronze



**Iridia** Caramel
**Iridia Bars** Caramel







*Bar:* **Iridia** Cloud
*Wall:* **Iridia** Forest & **Iridia Bars** Forest

*Floor:* **Iridia** Cloud


**Iridia**

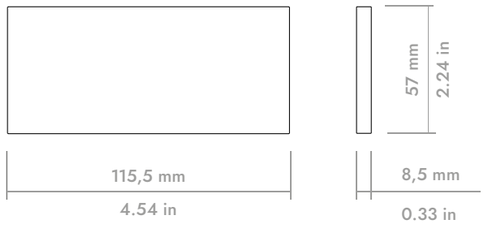


**Iridia Bars**

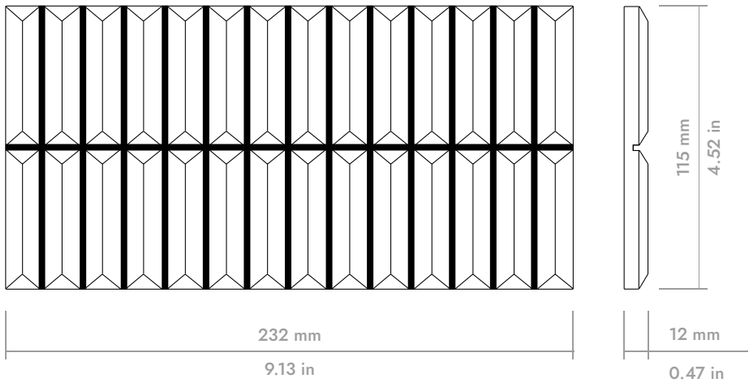


*How to create rounded corners - Como crear curvas*

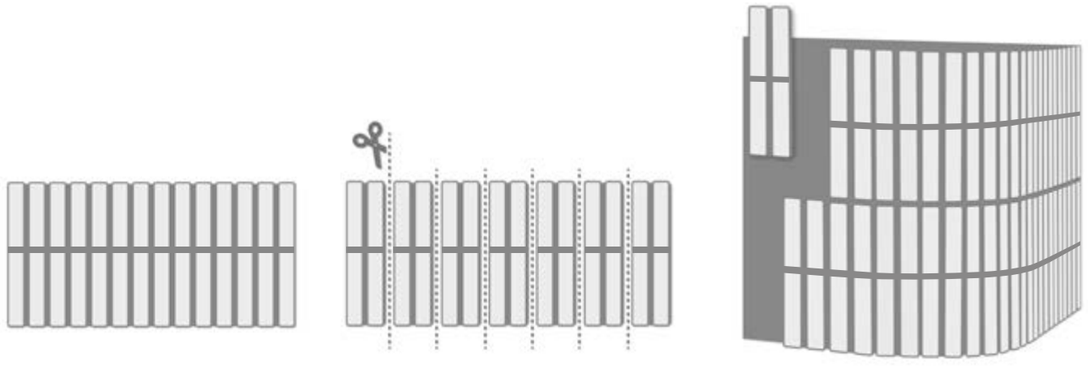





**Dry-pressed porcelain tiles with water absorption B Ia ≤ 0,5% for interior and exterior floors and walls.**
Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua B Ia ≤ 0,5% para suelos y paredes interiores y exteriores.

| FEATURES / CARACTERÍSTICAS | | SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN | NORMA |
|---|---|---|---|
| | Dimensional Features | 57 mm +/- 0,9 mm x 115 mm +/- 0,9 mm x 8,5 mm +/- 0,5 mm<br>Bars: 115 mm +/- 0,9 mm x 232 mm +/- 1,4 mm x 12 mm +/- 0,5 mm | UNE-EN ISO 10545-2:2019 |
| | Water absorption | $E_b \leq 0,5\%$ | UNE-EN ISO 10545-3:2018 |
| | Modulus of rupture and breaking strength | Minimum 35 N/mm2<br>< Individual Minimum 32 N/mm2 | UNE-EN ISO 10545-4:2019 |
| | Crazing resistance | Pass | UNE-EN ISO 10545-11:1997 |
| | Household products resistance | GA | UNE-EN ISO 10545-13:2017 |
| | Chemical resistance | GHA | UNE-EN ISO 10545-13:2017 |
| | Stain resistance | 5 | UNE-EN ISO 10545-14:2015 |
| | Frost resistance | Pass | UNE-EN ISO 10545-11:1997 |
| PEI | Abrasive Resistance | PEI 3: Cloud | UNE-EN ISO 10545-7:1999 |
| | Tone Variation | V2 | - |
| P | Porcelain Body | - | - |

## *Price code - Código de tarifa*

| MODEL / MODELO | PRICE CODE / CODIGO TARIFA |
|---|---|
| IRIDIA | D37 |
| IRIDIA BARS | D42 |

## *Packing*

**Scan the QR code to view and download the latest packing information for this collection.**

Escanea el código QR para consultar y descargar la información de embalaje actualizada de esta colección.



## *Recommendations - Recomendaciones*

WAREHOUSING
In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing.
If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

TILE FIXING
To ensure the products adhere correctly to the surface, it is essential to use specific adhesive and grouting material. This must also be suitable for the environment they will have to withstand. Fitting with traditional mortars does not ensure good adhesion.

Due to the nature of the material there may be dimensional variations between pieces. Therefore, all types of joints must be planned and carried out correctly: structural, perimeter, expansion and installation joints. Fitting tiles without joints is not advisable from any technical point of view as this may lead to various problems. For an optimal result we advise to use 1.5 mm (0.06") joint.

GROUTING
The choice of quality grouting mortar is crucial.
We recommend:
- Kerakoll Fugabella® Color (www.kerakoll.com)
- Litokol StyleGrout (www.litokol.it)
- Laticrete Permacolor Select (www.laticrete.com)

MAINTENANCE AND CLEANING
Once the materials have been fitted, it is advisable to remove any remaining adhesive and grouting material by using a commercial descaling product designed especially, diluted with water . The descaling product must not remain in contact with the surface to be cleaned for more than 5 minutes.
As a general guideline, powder dertergents should not be used, not wire wool or abrasive materials. Generally a sponge will be sufficient with warm water and liquid neutral soap. Then rinse with plenty of clean water.

ALMACENAMIENTO
Para garantizar las características de su acabado, el producto debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación. Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo periodo es conveniente hacerlo bajo cubierta.

COLOCACIÓN
Para garantizar una buena adhesión al soporte es necesaria la utilización de materiales de agarre y de rejuntado adecuados al ambiente al que vayan a estar sometidos. La colocación con morteros tradicionales no garantiza una buena adhesión.

Debido a la naturaleza del material pueden existir diferencias dimensionales entre piezas. Por ello deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación. La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías. Para un resultado óptimo recomendamos usar 1,5 mm de junta.

REJUNTADO
Es importante la elección de un material de rejunte de calidad. WOW recomienda utilizar:
- Kerakoll Fugabella® Color (www.kerakoll.com)
- Litokol StyleGrout (www.litokol.it)
- Laticrete Permacolor Select (www.laticrete.com)

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Finalizada la puesta en obra se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante comercial diseñado expresamente para baldosas cerámicas, rebajado con agua, permaneciendo en contacto con la superficie a limpiar no más de 5 minutos.
Como norma general no deben utilizarse detergentes en polvo ni estropajos metálicos o abrasivos. Generalmente será suficiente con una esponja, agua tibia y un jabón líquido neutro. Posteriormente aclarar con abundante agua limpia.

DNATILES.COM

Polígono Pont, Avda. de España 114
12180 Cabanes,
Castellón (Spain)
t. +34 964 331 910 / f. +34 964 331 911

dnatiles.com
comercial@wowtilesgroup.com

**©2026 WOW Group**
DNA Tiles, registered trademark of WOW Tiles, S.L.

The brand use or reproduction of the contents of this catalog, is protected by copyright law. Any use of the brand or reproduction thereof, in part or total, must be authorized by WOW Tiles, S.L. Otherwise, this action can be sanctioned according to the Law.

©2026 WOW Group
DNA Tiles, marca registrada por WOW Tiles, S.L.

La utlización de la marca o la reproducción del contenido de este catálogo está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier uso de la marca o la reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, debe ser autorizada por WOW Tiles, S.L., pudiendo, en caso contrario, ser esta acción sancionada de acuerdo con la Ley.

WOW Group reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.
The colour of the pieces displayed herein may differ slightly from originals.
The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes.
In real situations in wich the pieces are laid, the installation instructions published by DNA Tiles should be followed.

WOW Group se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.
Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a las originales.
Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario,
debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por DNA Tiles.



Iridia collection